


## マイク・プロジェタの使い方(7C103)

(1) ラック最上段 **主電源** POWER ボタンを押す

(2) スクリーンを降ろす(リモコン使用)

(3) プロジェタの電源  を入れる  
(リモコン使用)

信号入力源	7C102 プロジェタ1	HDMI ケーブル	講師用端末	RGB ケーブル
INPUT SELECT ボタン表示	7C102	持込 PC	教師 PC	RGB

(4) PC 等の外部機器を接続する


(講師用端末, 7C102 を投影する場合はそのまま次へ)

HDMI ケーブルまたは RGB ケーブルに機器を接続します。RGB の音声信号は真横にあるミニジャックに接続します  
(HDMI は音声端子接続なしで音声が出ます)。

(5) 入力信号を切り替える

**スイッチャ**のボタンを押して信号を切替えてください (選択中のボタンが点灯します)

(6) マイクや PC 音声のボリュームは**音量調整**のつまみで調整できます

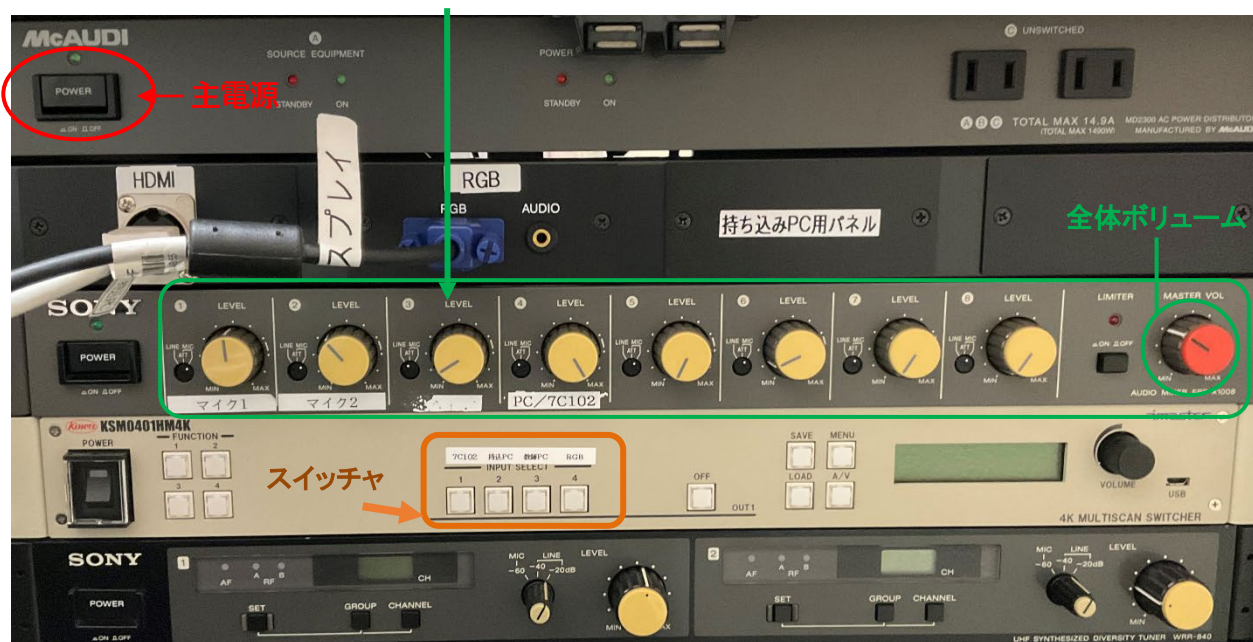

終了時:ラックの主電源ボタンを押して電源を切断、プロジェタはリモコンの**電源**ボタ  
ンで電源を切ります (ON/STANDBY インジケータが緑色から赤色になり電源が切れます)

スクリーン, マイク等を元の状態に戻してください



プロジェタ



プロジェタの  
リモコン