メディアユニオン
＜2階：メディアホール＞

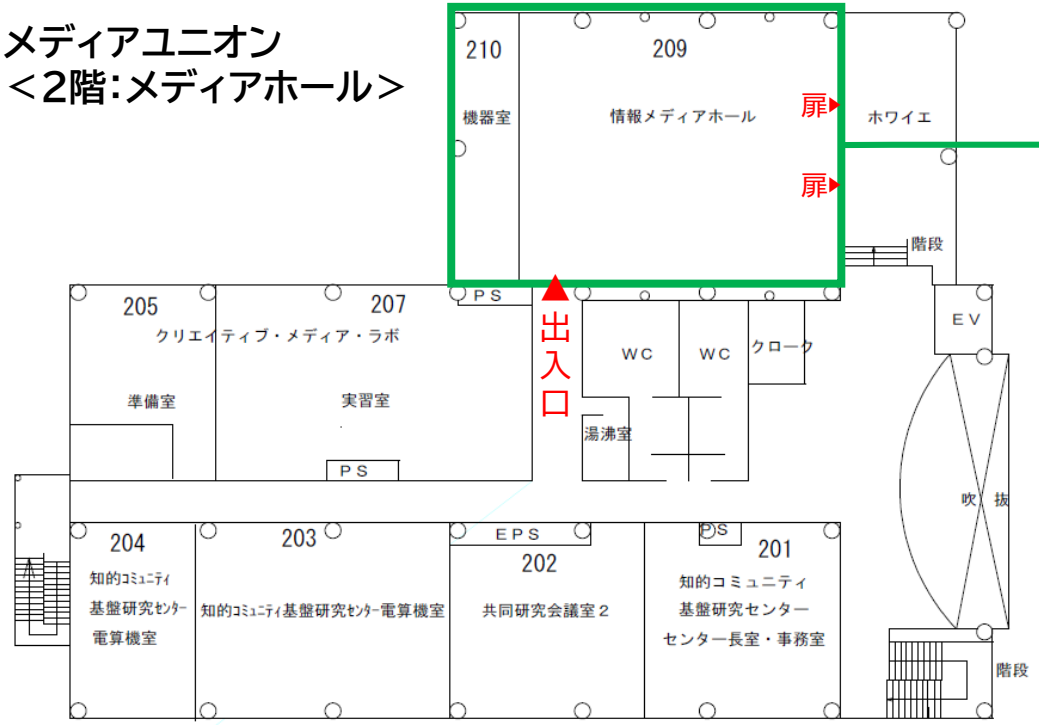

※　プロジェクター等機器操作の手順書は
ホール内の操作卓にもあります。

室内全体の様子

↓　ホール前方から

↓　ホール後方から

ホール　扉の解錠（前1カ所、後2カ所）

↓　ホール前方（ 出入口 廊下側 ）

（ 出入口 ホール内側 ）

↓　ホール後方（ ※ 後方の扉は、ホールの中からしか開けられません ）

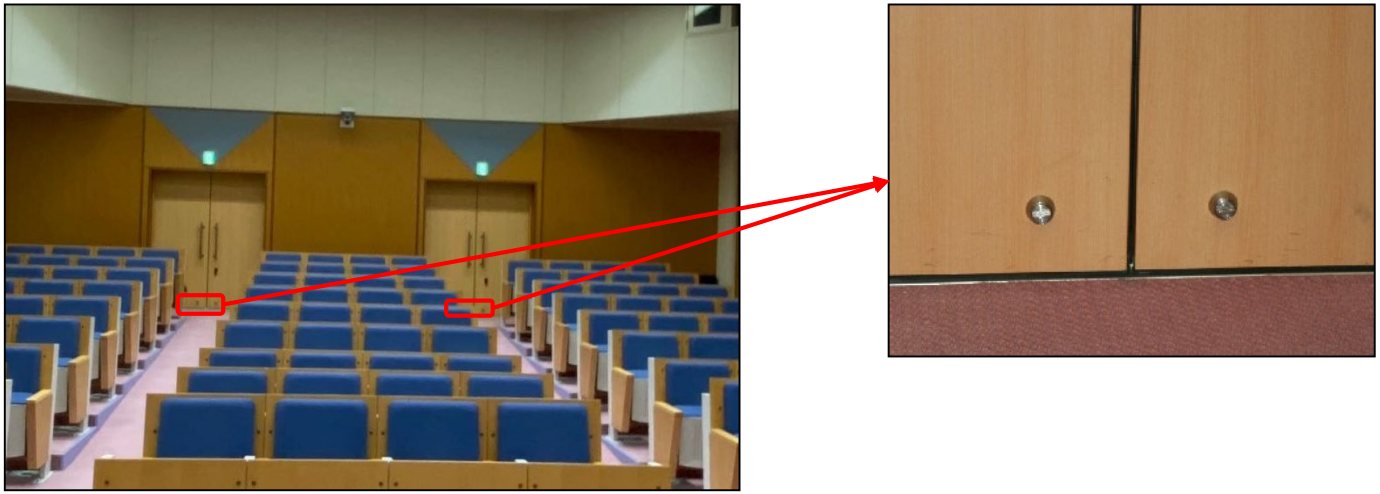

○メディアホールのエアコン等操作スイッチについて

Ⅰ　メディアホールの入り口を入ってすぐの左側のドアを開けてください。
（スクリーン後ろの機器室に入るドアです）

Ⅱ　入って右側の壁に操作パネルや電気のスイッチ等があります。

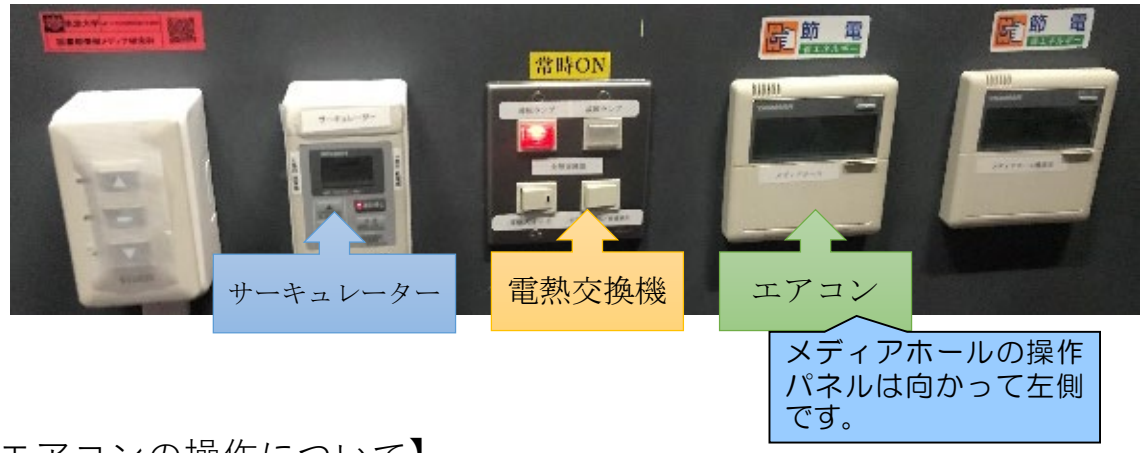

【エアコンの操作について】

メディアホールと書かれた方の操作パネルで温度を調節できます。
（メディアホール機器室と書かれた方はホール内の温度調節とは違うので、操作する必要はありません。）

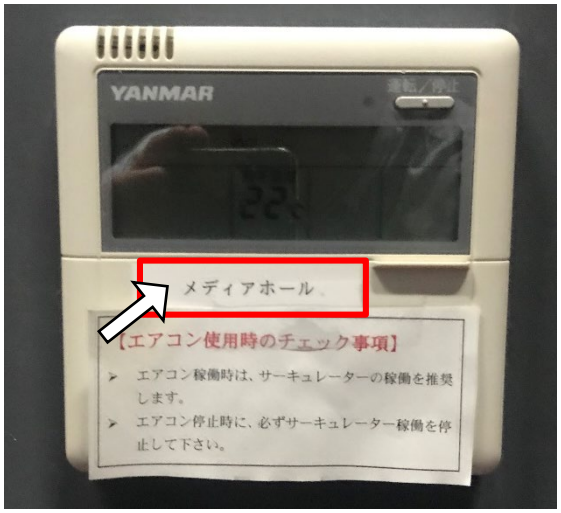

＜注意＞

① 機器室内の電気を入れてしまうと、スクリーンが明るくなり、見えにくくなるので、電気をいれる必要はありません。

② ホール内にエアコンが効いてくるまでに時間がかかりますので、早めにスイッチを入れて温度調節をして下さい。

【電熱交換機について】
「常時ON」の黄色いテプラが張られているスイッチは操作しないでください。

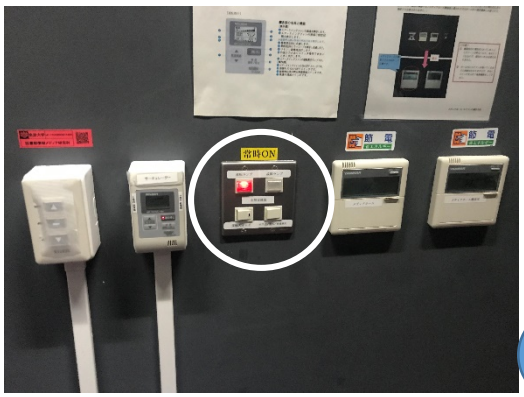

電熱交換機のスイッチ

【サーキュレーターについて】
サーキュレーターを稼働することで、エアコン効率が上昇するため、エアコンの起動と並行してサーキュレーターの起動を推奨します。（使用後に、必ず停止してください）
また、新型コロナウイルス感染症の、飛沫感染の防止策の一つとして、
サーキュレーターを活用することが考えられます

○メディアホールのDVD機器について
正面の教壇左下のBOXにDVDプレイヤーが設置されています。

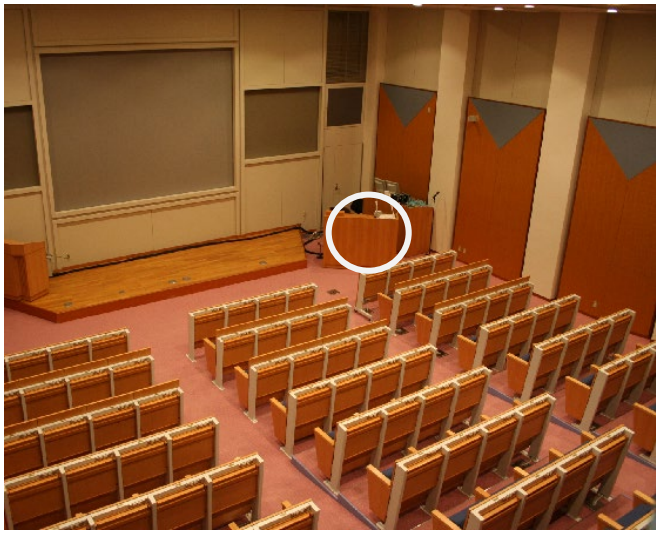

※付属のDVD（ピノキオ）を、DVD映像投影テストに使用してください。

【メディアホール操作卓 用】

メディアユニオン取扱説明書

主電源

左上端の「主電源」のみＯＮ/ＯＦＦして下さい。
その他の電源スイッチは「主電源」と連動して
いますので、ＯＮ/ＯＦＦを行わないでください。
※立ち上がりに3～5秒かかります。

一度押すとスイッチボタンが点灯し、プロ
ジェクターの電源が入ります。
もう一度押すとスイッチボタンが消灯し、
プロジェクターの電源が切れます。

※終了する時は、必ず先にプロジェクターの電源を切り、
最後に「主電源」をＯＦＦしてください。

AUX　RGB1　RGB2　HDMI

※ RGB は、VGAと同じ形態の映像端子です

操作方法

下図の場合、「センタースクリーン」と「右サイド
スクリーン」に「RGB1」の映像が出力されます。

スクリーン・モニターの電源

緑色枠のスイッチで
ON/OFFの切換をします。

※点灯が電源ONの状態です。

ボタン上から
① センタースクリーン
② 右サイドスクリーン
③ 左サイドスクリーン
④ 卓上モニター

映像

黄色の枠にある、①～④に対応したスイッチで、
入力の選択をします。

※緑色枠のスイッチがOFFである場合出力
されません。

- ＨＤＭＩ
  ＨＤＭＩの入力パネルにつながっている機器の映像がでます。
- ブルーレイ
  ラックに収納されているブルーレイで再生されている映像が出ます
- ＲＧＢ1
  ＲＧＢ1の入力パネルにつながっている機器の映像が出ます
- ＲＧＢ2
  ＲＧＢ2の入力パネルにつながっている機器の映像が出ます
- ＡＵＸ
  ＡＵＸの入力パネルにつながっている機器の映像が出ます
- 書画カメラ
  書画カメラの映像が出ます

メディアユニオン取扱説明書

ミキサー

※黄色のシール 🟡 の位置が標準です。

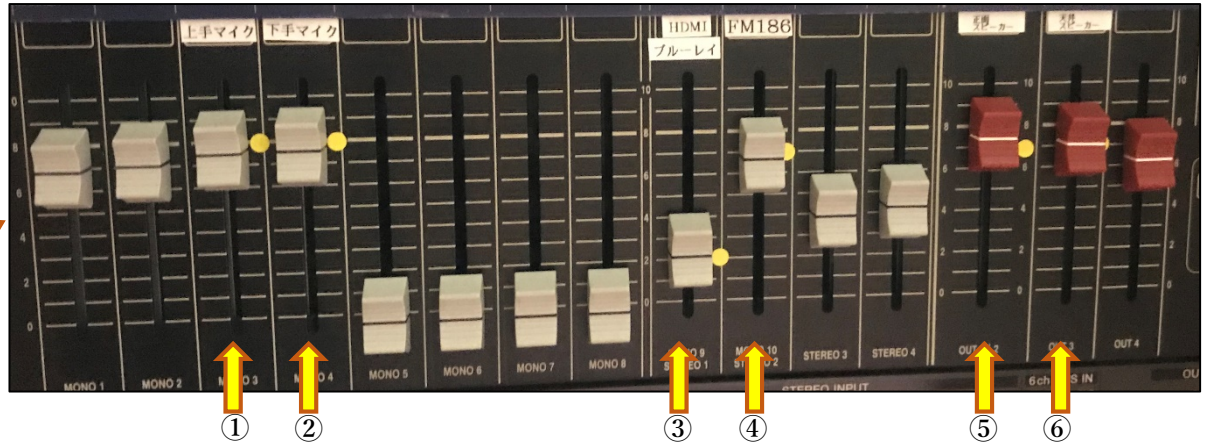

① 上手マイクの音声ボリュームが調整できます。（スクリーンに向かって右側の有線マイク）
② 下手マイクの音声ボリュームが調整できます。（スクリーンに向かって左側の有線マイク）
③ HDMI入力、ブルーレイの音声ボリュームが調整できます。
④ HDMI入力、ブルーレイ以外の音声ボリュームが調整できます。（通常は操作しません）
⑤ 正面のスピーカーのボリュームが調整できます。
⑥ 天井のスピーカーのボリュームが調整できます。

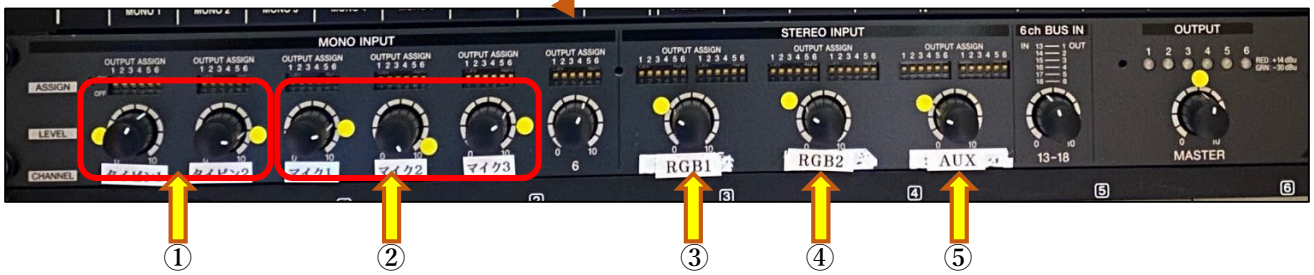

① タイピン1、タイピン2のボリュームが調整できます。
② マイク1、マイク2、マイク3のボリュームが調整できます。
③ 卓上のRGB1の入力パネルのステレオジャックにつながれている機器のボリュームが調整できます。
④ 卓上のRGB2の入力パネルのステレオジャックにつながれている機器のボリュームが調整できます。
⑤ 卓上のAUXの入力パネルにつながれている機器のボリュームが調整できます。

※この他に、有線マイク２本
（舞台上手1本・下手１本）