

PC の設定 (ネットワークプリンタの設定)

ドライバのインストール

Web ブラウザを起動し、brother のドライバダウンロードページ (<http://www.brother.co.jp/product/software/index.htm>) にアクセスする。PC の OS に合ったプリンタのドライバを選択してダウンロードする。(例: Windows7 64 ビット)


レーザー複合機 ジャスティオ (JUSTIO)

ドライバ、ユーティリティソフト、本体ファームウェアなどをダウンロードしていただけます。ダウンロードしたい製品名を選択してください。

カラーレーザー

- [MFC-9970CDW](#)
- [MFC-9840CDW](#)
- [MFC-9640CW](#)
- [MFC-9460CDN](#)
- [MFC-9450CDN](#)
- [MFC-9440CN](#)
- [MFC-9420CN](#)
- [MFC-9340CDW](#)
- [MFC-9120CN](#)
- [DCP-9040CN](#)
- [DCP-9020CDW](#)
- [DCP-9010CN](#)

MFC-9970CDW を選ぶ

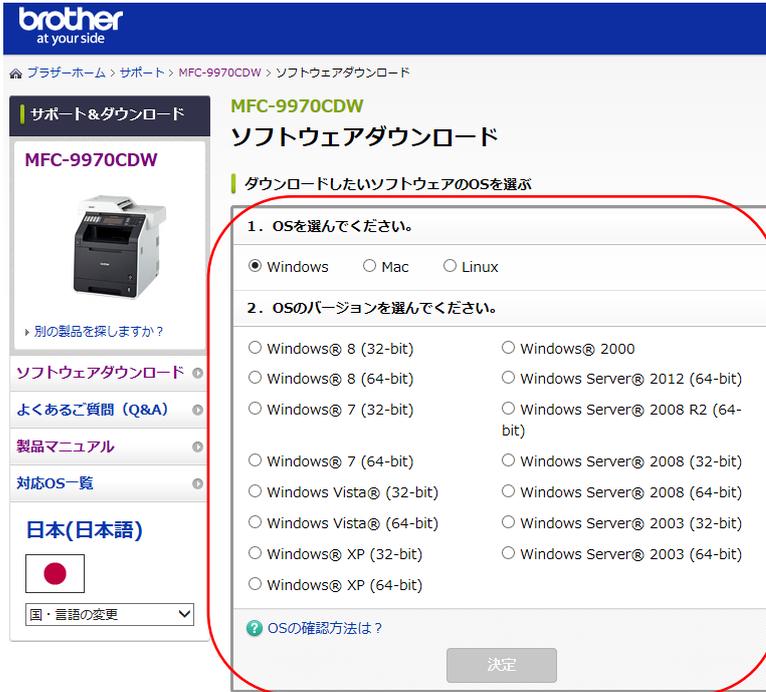


ドライバー「プリンタードライバー」を選ぶ






「使用許諾に同意してダウンロード」をクリック



「xx.EXE を実行または保存しますか?」と表示される場合は、「保存」を選ぶ



ダウンロードした EXE ファイル (Y10C_C1-gdi-64-F1.EXE) をダブルクリックで実行させ解凍する。(解凍先フォルダを覚えておく) 「解凍」をクリック。

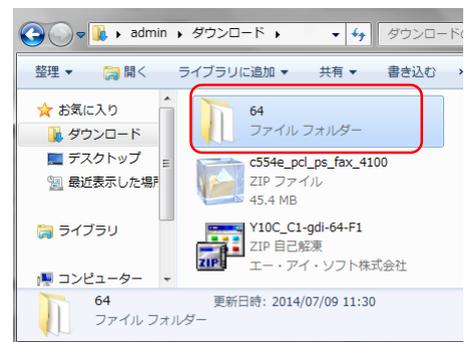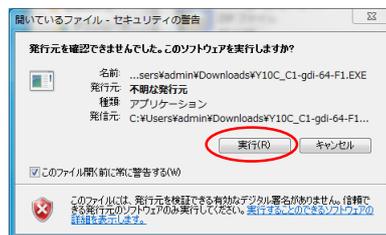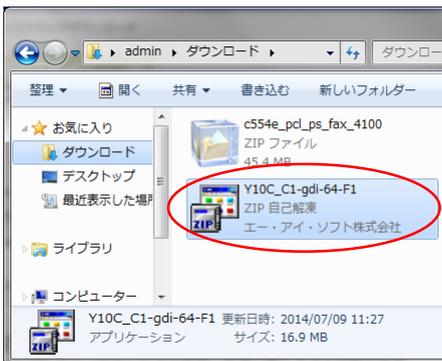

「64」というフォルダが出来ます





プリンタの設定

コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → デバイスとプリンタ の
「プリンタの追加」をクリック

インストールするプリンタの種類は「ネットワーク、…」を選択する




「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリック

「TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する」を選び「次へ」をクリック

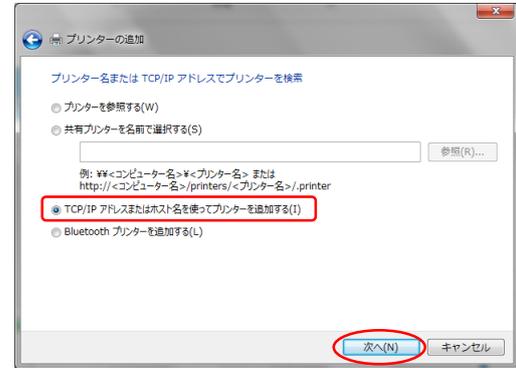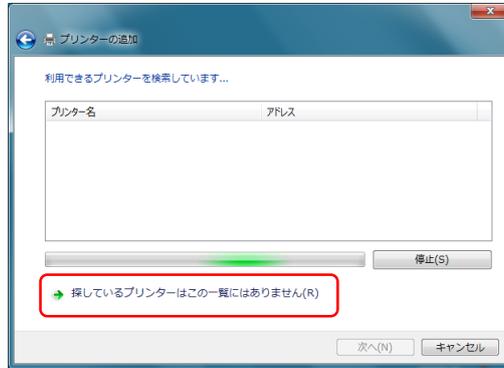
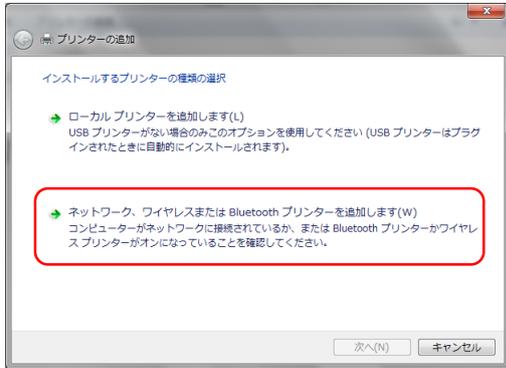
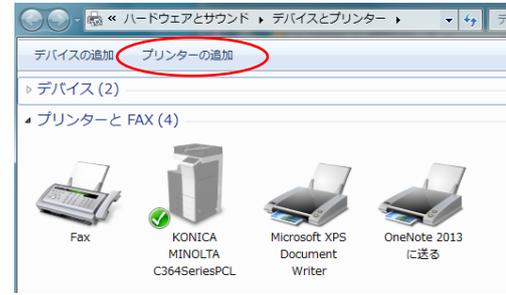


ホスト名または IP アドレス欄に「130.158.179.70」と入力し、「次へ」をクリック



「追加のポート情報が必要です」と表示されるので、デバイスの種類は「カスタム」を選び「次へ」をクリック
プリンタドライバを選択します。「ディスク使用」をクリック。

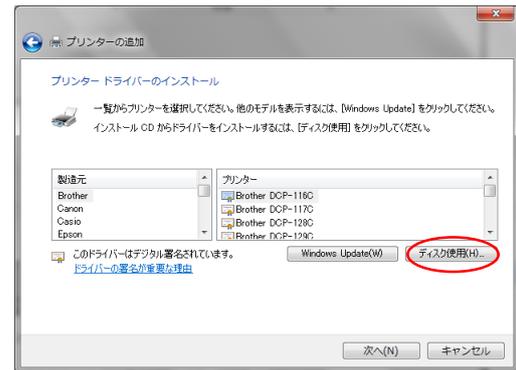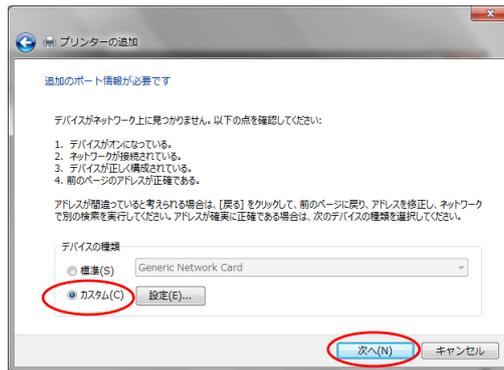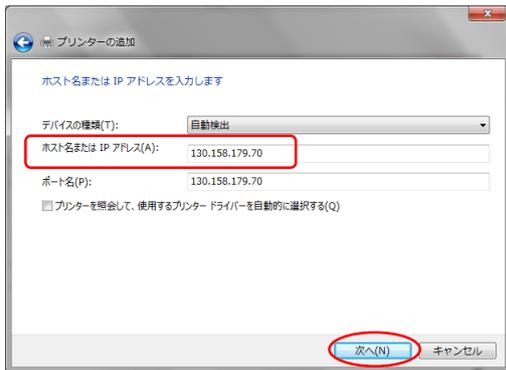

「参照」をクリックし解凍したフォルダ内の inf ファイル (brimc10a) を選び「開く」をクリック。

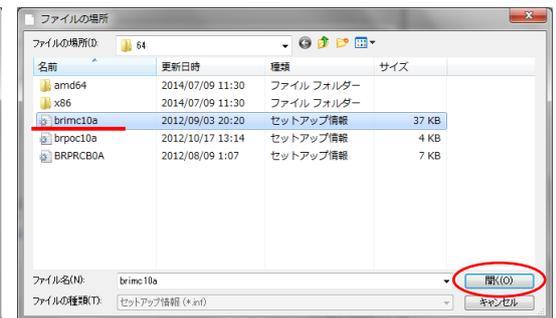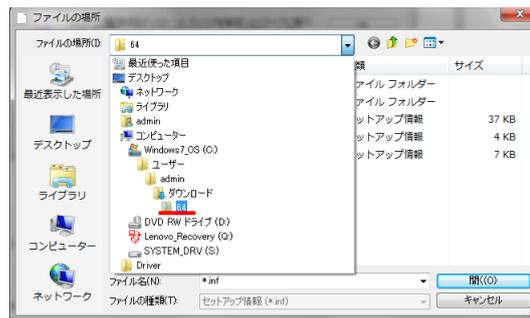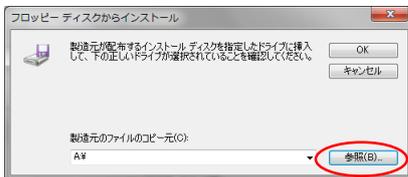

「Brother MFC-9970CDW Printer」を選択し「次へ」をクリック。

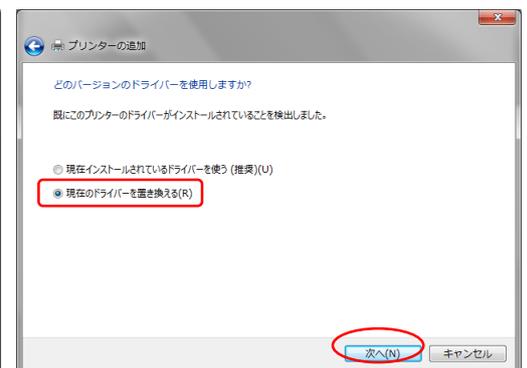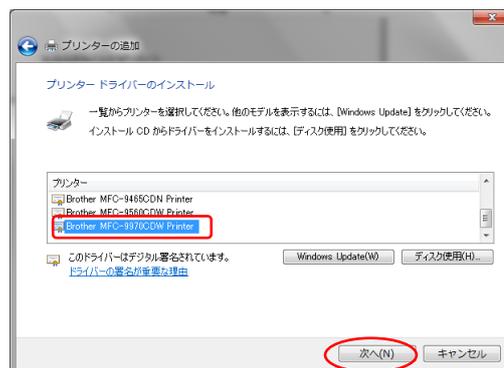

「製造元のファイルのコピー元」欄に、
解凍フォルダが指定された状態になる、
「OK」をクリック。



どのバージョンのドライバを使用しますか? と表示される場合は「現在のドライバに置き換える」を選択し「次へ」をクリック

識別できるようなプリンタ名を入力し、「次へ」をクリック。プリンタ共有はお好みで。「完了」をクリックしてしまい

