共用プリンタ(コピー機)利用手順

設置場所	ホスト名	機種(富士ゼロックス)
院生室 1-G	ap6-grad1g.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C2271
情報メディアユニオン 3F	ap6-union3f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C3371
情報メディアユニオン 4F	ap6-union4f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C3371
研究棟 1F	ap5-faculty1f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅴ C6685
研究棟 2F	ap6-faculty2f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C5571
研究棟 3F	ap6-faculty3f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C5571
研究棟 4F	ap6-faculty4f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C5571
研究棟 5F	ap6-faculty5f.slis.tsukuba.ac.jp	ApeosPort-Ⅵ C3371

ApeosPort-VI C2271/C3371/C5571 用プリンタドライバのインストール

Web ブラウザを起動して富士フイルムのドライバダウンロードページ(https://www.fujifilm.com/fb/download/)にアクセスする．自分が使う OS 用プリンタ(例：ApeosPort-Ⅵ C5571、Windows7 64 ビット)のドライバを選択してダウンロードする．通常は「推奨プリンタドライバ」で大丈夫です．

「使用許諾条件に同意しダウンロード」をクリック

ダウンロードしたファイルを実行する

「使用許諾条件について」が表示されるので「はい」をクリック

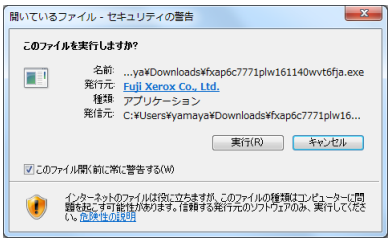

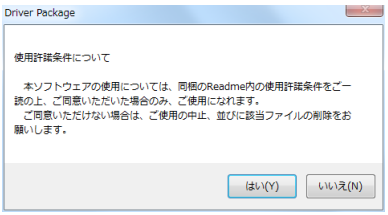

「プリンタドライバーのインストール」画面が表示されます．【インストールの開始】をクリック

使用許諾契約が表示されます．「使用許諾契約の条項に同意する」にチェックをつけ「次へ」をクリック

接続方法の選択は「ネットワーク接続」を選んで「次へ」をクリック

“プリンタを検索しています…”と表示されますが「手動でプリンタを追加するか、」をクリックしてください

「機種名」をプルダウンさせて選び，「IP アドレス」欄にホスト名を入力し「次へ」をクリック．

機種名とホスト名が追加されたプリンタの選択画面に戻ります．手動で追加したプリンタにチェックがついていることを確認し「次へ」をクリック．（手動で追加した以外のプリンタが表示された場合はチェックを外してください）

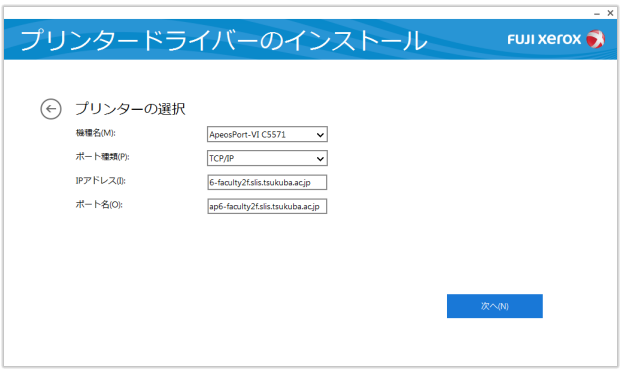

「プリンタ設定」画面が表示されます．「インストール」をクリック．

＊「このプリンタを通常使うプリンタにする」にチェックがついているので任意ではずしてください．

インストールが始まります．しばらくそのままでお待ちください．

「プリントできます」という画面が表示されます．コンピュータの再起動を“今すぐ”にするか“後”にするか選んで「完了」をクリック

プリンタの設定

”コントロールパネル－ハードウエアとサウンド－デバイスとプリンタ”を実行.

「FUJI XEROX ApeosPort-VI C5571」のアイコンを選択し，右クリックで「プリンタのプロパティ」を実行

「プリンタ構成」タブを表示して「認証設定」をクリック

「認証管理」画面が表示されます.

User ID の指定は「ID を入力する」をえらび，「User ID にコピーカード裏面の左上隅の“No.”あとの数字」を入力し「OK」をクリックします

プロパティ画面に戻るので「適用-OK」をクリック

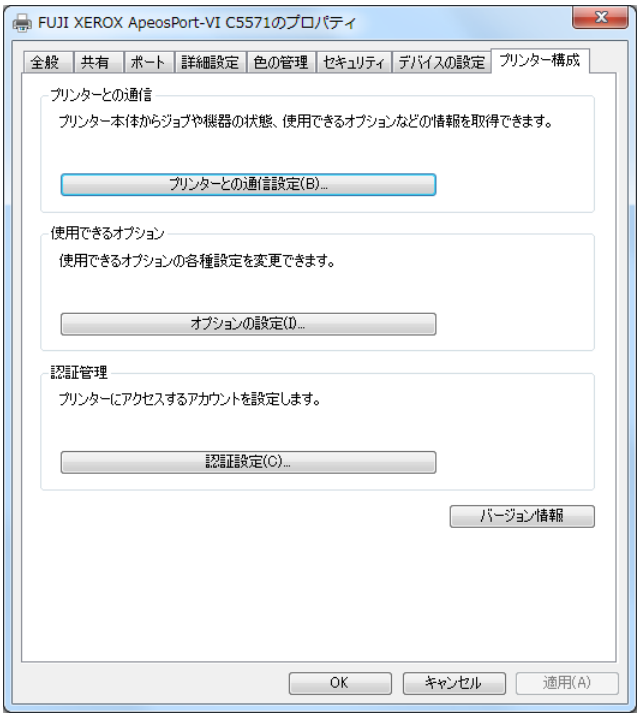

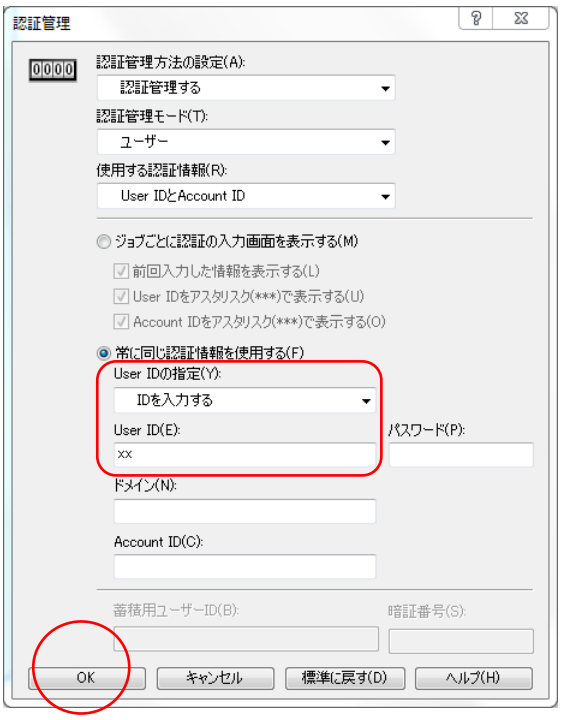

設定が完了したら、必ず一度テスト印刷をして、コピーカードの番号が間違っていないことを確認してください

複合機での操作は、今までと同じようにプライベートプリントを選択して印刷してください。

＊ **パスワードがないので、印刷時は自分が出力した覚えがないものがないか複合機の画面を確認してから印刷してください。覚えがないものは複合機を操作して削除してください。**