

プロジェクタの使い方(東京サテライト 321 室)

- (1) 電動スクリーンの▽ボタンを押してスクリーンを降ろす(ホワイトボード脇)
- (2) ラック内の**メイン電源** を ON にする
- (3) リモコンでプロジェクターの電源をいれ、「HDMI/6」ボタンを押して入力信号を切り替えます。

プロジェクタのリモコン




- (4) PC 等の外部機器を接続し、スイッチャの入力信号を切替える

RGB 端子または HDMI 端子に機器を接続します。

(RGB の音声信号は端子の左側にあるミニジャックに接続します。)

スイッチャのボタンを押して投影させたい機器のボタンを押す(選択中のボタンが点灯します)

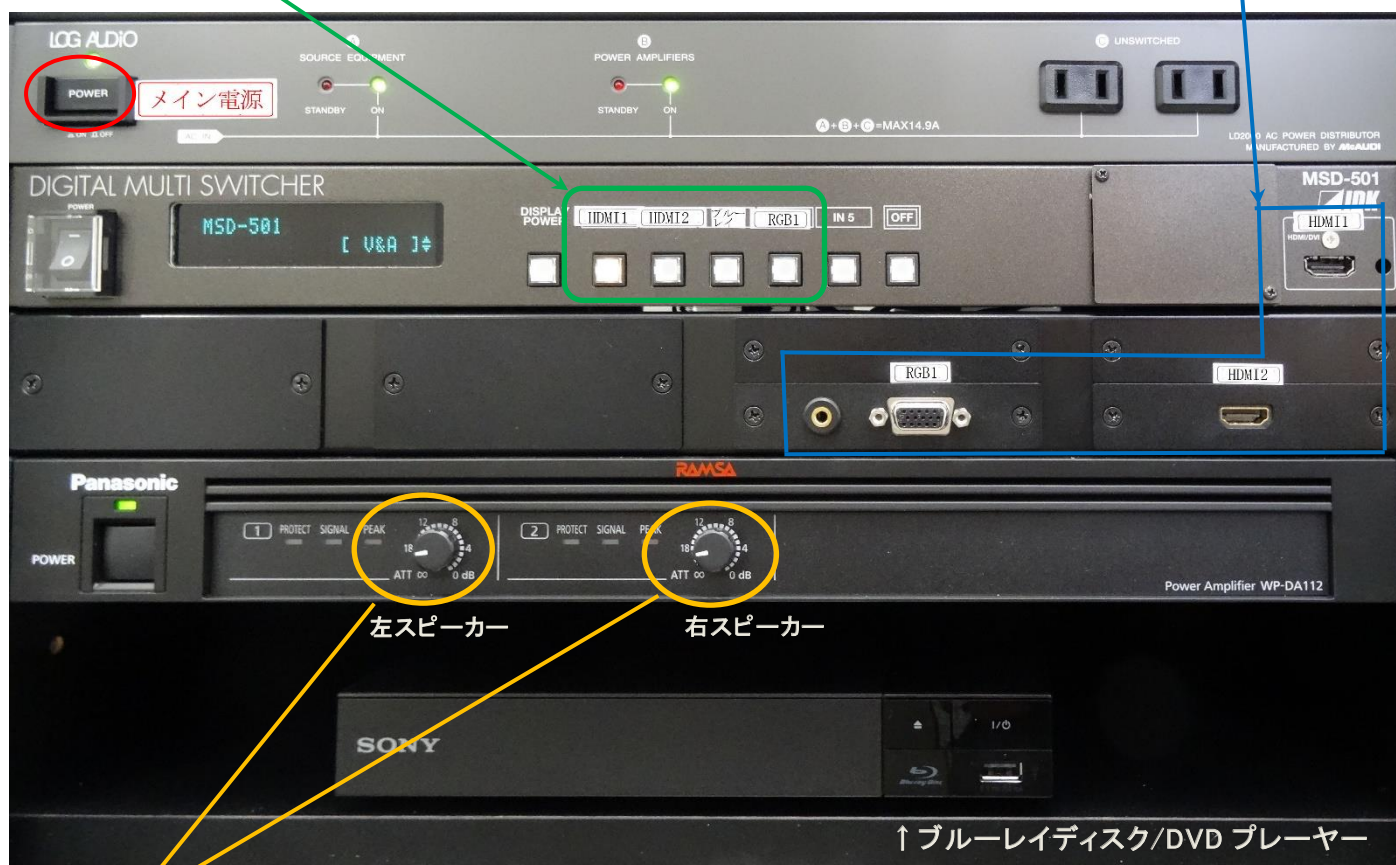

音声のボリュームは**アンプ**で調整します

つまみは 2 つあります。ボリュームを上げ下げする場合は、両方のつまみを調整しレベルを同じにしてください

終了時はリモコンでプロジェクターの電源を切り、ラック内のメイン電源を押して OFF にします。

スクリーン等を元の状態に戻してください